

Batteria Piombo Ricaricabile 12V 2.3Ah

Codice **204022**

Modello **AP12V2.3AH**




INTRODUZIONE

Le batterie AlcaPower VLRA (Valve Regulated Lead Acid) sono realizzate con tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat), piastre e materiale eletrolita ad alte prestazioni. Sono la soluzione ideale per i comuni sistemi di power backup largamente utilizzati, per esempio, nel campo delle UPS e dell'illuminazione d'emergenza.




APPLICAZIONI PRINCIPALI

- Sistemi di allarme.
- Utensili elettrici.
- Sistemi di energia d'emergenza.
- Sistemi di sicurezza.
- Dispositivi biomedicali.
- UPS (Uninterruptible Power System).
- Dispositivi per telecomunicazioni.
- Dispositivi di controllo e automazione.
- Giocattoli.

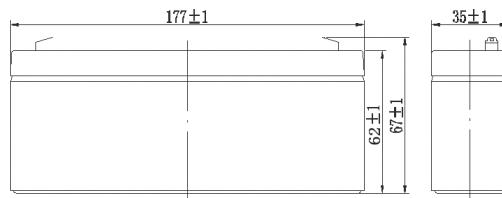

CARATTERISTICHE GENERALI

- Batteria sigillata senza manutenzione.
- Senza rischi di versamento acidi.
- Contenitore e coperchio in ABS.
- Valvola di sicurezza antiesplosione.
- Eccezionale robustezza nel sopportare scariche profonde.
- Caratterizzata da bassissima autoscarica.
- Costruita con materiali di alta qualità e affidabilità.
- Ottimo design che permette di installare la batteria in diverse posizioni.

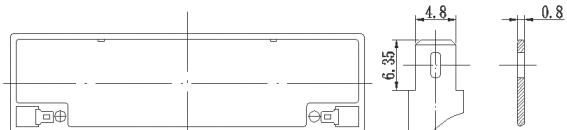

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità (25°C)	20hr (0.11A, 10.5V)	10hr (0.209A, 10.5V)	5hr (0.38A, 10.5V)	1hr (1.48A, 9.60V)
	2.3Ah	2.09Ah	1.9Ah	1.48Ah
Resistenza interna	circa 60mΩ a 25°C con batteria carica al 100%			
Autoscarica	3% della capacità al mese (25°C)			
Capacità in relazione alla temperatura (20hr)	40°C	25°C	0°C	-15°C
	102%	100%	85%	65%
Tensione di carica (25°C)	Cycle Use		Float Use	
	14.5-14.9V (-30mV/°C) max, Corrente: 0.66A		13.6-13.8V (-20mV/°C)	
Corrente di scarica massima (25°C)	34.5A (5 secondi max)			
Dimensioni	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Altezza totale
	177±1mm	35±1mm	62±1mm	67±1mm
Terminali	T1 (4.75mm)			
Peso	0.78Kg (±5%)			

MATERIALE COSTRUTTIVO

Componente	Piastra positiva	Piastra negativa	Containitore	Coperchio	Valvola di sicurezza	Terminali	Separatore	Elettrolita
Materiale	Diossido di piombo	Piombo	ABS	ABS	Gomma	Rame	Fibra di vetro	Acido Solforico

TABELLA DI SCARICA A CORRENTE COSTANTE (AMPERE) A 25°C

V per cella	Tempo	5min	10min	15min	30min	1h	3h	5h	10h	20h
1.60V	8.49	5.98	4.57	2.53	1.48	0.62	0.39	0.223	0.114	
1.65V	8.15	5.76	4.44	2.44	1.41	0.60	0.39	0.218	0.113	
1.70V	7.68	5.54	4.33	2.34	1.34	0.58	0.38	0.213	0.111	
1.75V	7.21	5.31	4.17	2.25	1.28	0.56	0.38	0.209	0.110	
1.80V	6.74	5.09	4.03	2.16	1.25	0.53	0.37	0.204	0.108	

TABELLA DI SCARICA A POTENZA (WATT) COSTANTE A 25°C

V per cella	Tempo	5min	10min	15min	30min	1h	3h	5h	10h	20h
1.60V	14.3	10.1	7.73	4.30	2.53	1.07	0.68	0.39	0.20	
1.65V	13.6	9.63	7.46	4.12	2.40	1.03	0.67	0.38	0.20	
1.70V	12.8	9.21	7.25	3.94	2.27	0.99	0.65	0.37	0.19	
1.75V	11.9	8.79	6.93	3.76	2.15	0.94	0.64	0.36	0.19	
1.80V	11.0	8.33	6.63	3.57	2.08	0.89	0.62	0.34	0.18	

